



# ESPRIT /// E55™

Esprit E55



Vartotojo gidas

Mes tikimės, kad šis produktas visiškai atitiks Jūsų lūkesčius. Jeigu turėsite pastabų ar komentarų, prašome apsilankyti [www.paradox.com](http://www.paradox.com) ir parašyti mums.

**P** **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**®  
S E C U R I T Y S Y S T E M S

## Vartotojų kodų nustatymai

Del saugumo šioje lentelėje įrašykite tik vartotojų vardus, bet ne jų kodus. Vartotojų kodams įjungtas savybes pasižymėkite .

Naudojami:  4-skaitmenų ar  6-skaitmenų kodai

Vartotojo Nr. # ir vardas	Zonų atjungimas leistas	Perimetro apsaugos įjungimas	Greitas įjungimas leistas	Tik apsaugos įjungimas	Tik PGM valdymas	Užpuolimo kodas
001: Sistemos administratorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
002: 1-os srities administratorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
003: 2-os srities administratorius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
004: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
005: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
006: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
007: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
008: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
009: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
010: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
011: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
012: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
013: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
014: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
015: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
016: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
017: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
018: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
019: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
020: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
021: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
022: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
023: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
024: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
025: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
026: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
027: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
028: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
029: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
030: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
031: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>
032: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Užpuolimo: <input type="checkbox"/>

# Turinys

Vartotojų kodų nustatymai .....	0	<b>Sistemos savybės.....</b>	<b>10</b>
Turinys.....	1	Aliarmų indikacija.....	10
<b>Sistemos apžvalga.....</b>	<b>2</b>	Panikos aliarmai .....	10
Pagrindinės savybės .....	2	Gaisro aliarmai .....	10
Dalinimas į sritis .....	4	Zonų varpelio programavimas .....	10
<b>StayD režimas .....</b>	<b>5</b>	Pultelio tylos režimas.....	11
StayD režimo įjungimas/išjungimas.....	5	Pultelio foninis apšvietimas .....	11
Apsaugos režimo pakeitimas .....	5	PGM išėjimai (Programuojamos funkcijos) .....	11
Papildomi StayD nustatymai .....	5	Gedimų indikacija .....	12
Vartotojų kodų nustatymai .....	6	<b>Papildomos funkcijos.....</b>	<b>13</b>
<b>Apsaugos įjungimas ir išjungimas.....</b>	<b>7</b>	Greitų funkcijų mygtukai .....	13
Pilnos apsaugos įjungimas [Regular] .....	7	TTestavimas ir priežiūra .....	13
Naktinio apsaugos režimo įjungimas [Sleep]....	7	VDMP3 prijungiamas balso įrenginys.....	13
Perimetro apsaugos režimo įjungimas [Stay] ...	7	Sistemos aprašas .....	15
Greito įjungimo mygtukai .....	8	Greitasis Administratoriaus Meniu.....	17
Automatinis apsaugos įjungimas.....	8		
Apsaugos ir/arba aliarmo išjungimas .....	9		
Programinis zonų atjungimas [Bypass] .....	9		

Dėkojame Jums, kad pasirinkote "Paradox Security Systems Ltd." apsaugos sistemą. Ši pažangios technologijos apsaugos sistema patikimai rūpinsis Jūsų saugumu bei užtikrins paprastą, tačiau efektyvų naudojimą be būtinybės atsiminti daugybę painių ir sudėtingų kodų. Sistema susideda iš pagrindinės apsaugos centralės E55, vieno ar keleto valdymo pultelių, įvairių jutiklių (pvz. judesio jutikliai, durų magnetiniai kontaktai ir kt.) bei įvairių valdomų įrenginių (pvz. vidaus ir lauko sirenos, apšvietimo lempos ir kt.)

Elegantiški ir vartotojui draugiški K636, MG10LEDV/H, MG32LED ir MG32I valdymo pulteliai leis Jums paprastai valdyti apsaugos režimus bei suprasti rodomas sistemos būsenas. Visi apsaugos valdymo veiksmai yra atliekami bei atvaizduojami valdymo pulteliu. Todėl, prieš pradėdant naudotis Jūsų apsaugos sistema, mes primygtinai rekomenduojame atidžiai perskaityti šį vartotojo gidą ir paprašyti instaliuotojo paaiškinti pagrindinių sistemos režimų naudojimą.

## Pagrindinės savybės

### Garsinė atsakomoji reakcija

Pultelyje įvedant kodą (ar bet kokią kitą informaciją), pultelis garsiniu signalu praneša, ar šią informaciją apsaugos sistema priėmė ar atmetė. Prašome susipažinti su šiais dviem skirtingais garsiniais signalais:

Patvirtinimo signalas: kai vartotojo veiksmas (pvz. apsaugos įjungimas kodu arba vienu mygtuko paspaudimu) yra priimamas, arba kai sistema persijungia į kitą apsaugos režimą, iš pultelio pasigirsta pertraukiamas patvirtinimo signalas ("PYP-PYP-PYP-PYP").

Atmetimo signalas: jeigu įvestas kodas (ar kita informacija) yra neteisinga arba perjungti apsaugos režimą neleista, iš pultelio pasigirs ištisinis atmetimo signalas ("PYYYYYYYYYYP").

### Vaizdinė indikacija


Pultelių indikatoriai: valdymo pulteliuose yra įvairių spalvų indikatoriai, kurie perteikia dabartinę apsaugos sistemos būseną. Šviečiantys indikatoriai parodo įjungtus apsaugos režimus, kilusius aliarmus ar gedimus.

**Pastaba:** Dauguma Jūsų apsaugos sistemos savybių turi būti aktyvuotos instaliuotojo. Jei kuri nors savybė nėra aktyvuota, vartotojui bandant ją pasinaudoti, iš pultelio pasigirs atmetimo signalas. Informaciją apie leistas savybes rasite skyriuje "Sistemos aprašas" 15 puslapyje.

### Pultelių apžvalga


Pulteliuose šviečiantys skaičiai ir mygtukai parodo Jūsų apsaugos sistemos būseną.

Paveikslėlis 1: K636 (10-zonų LED pultelis)

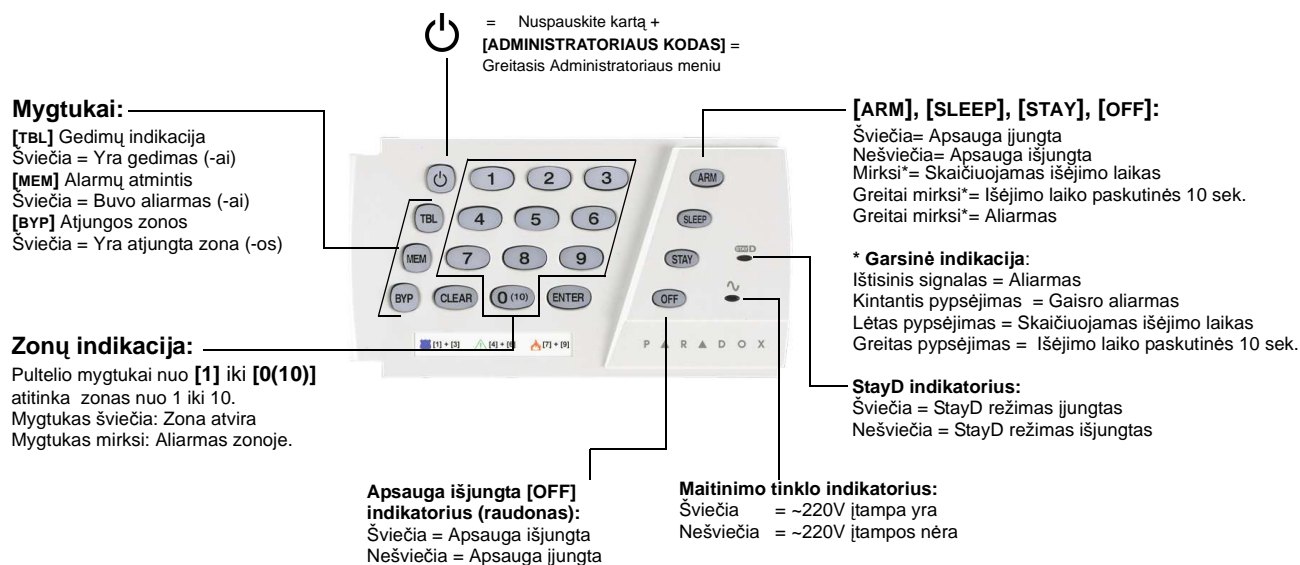


**SVARBU:** Jeigu naudojamas K636 pultelis, sistemos dalininti į sritis negalima.

## Paveikslėlis 2: MG10LEDV/H (10-zonų LED pultelis)

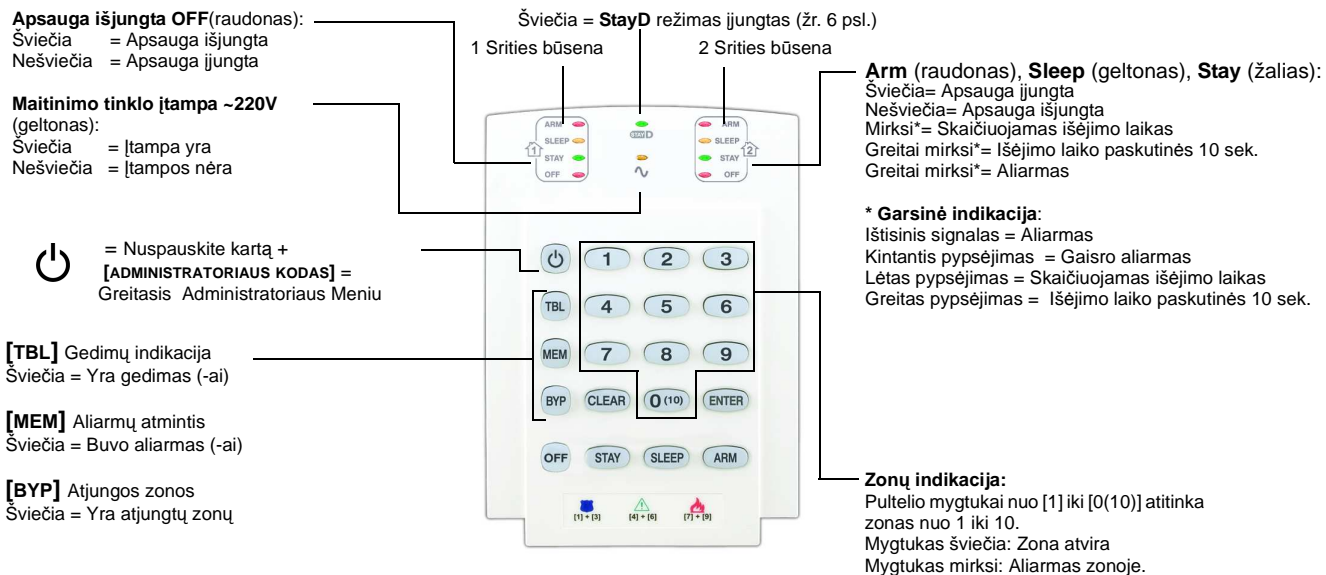

## Paveikslėlis 3: MG32LED (32-zonų LED pultelis)

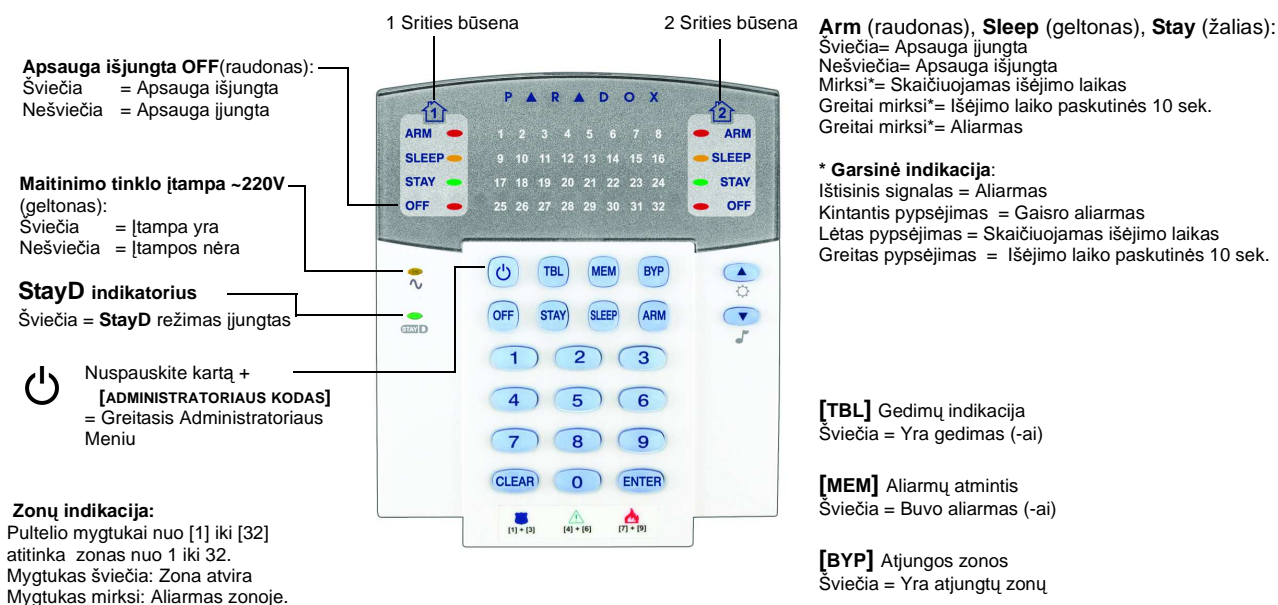

**Maitinimo tinklo įtampa ~220V (geltonas)**

Šviečia = Įtampa yra  
Nešviečia = Įtampos nėra

**StayD indikatorius (žalias)**

Šviečia = StayD režimas įjungtas  
Nešviečia = StayD režimas išjungtas


† = Ekrane rodoma ikona

**Mygtukai**

[TBL] = Gedimų indikacija

[MEM] = Aliarmų atmintis

[BYP] = Programiškai atjungtos zonos

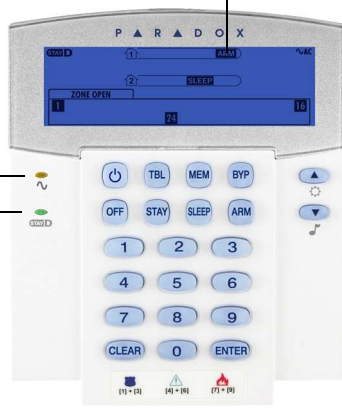

**Arm, Sleep, Stay:**

Šviečia = Apsauga įjungta  
Nešviečia = Apsauga išjungta  
Mirksi\* = Skaičiuojamas išėjimo laikas  
Greitai mirksi\* = Išėjimo laiko paskutinės 10 sek.  
Greitai mirksi\* = Aliarmas

**\* Garsinė indikacija:**


Ištisinis signalas = Aliarmas  
Kintantis pypsėjimas = Gaisro aliarmas  
Lėtas pypsėjimas = Skaičiuojamas išėjimo laikas  
Greitas pypsėjimas = Išėjimo laiko paskutinės 10 sek.

**Mygtukai**

= Nuspauskite kartą + [ADMINISTRATORIAUS KODAS] = Greitasis Administratoriaus Menu

= Nuspauskite ir palaikykite pultelio režimų nustatymui

= Nuspauskite ir palaikykite zonų varpelio nustatymui

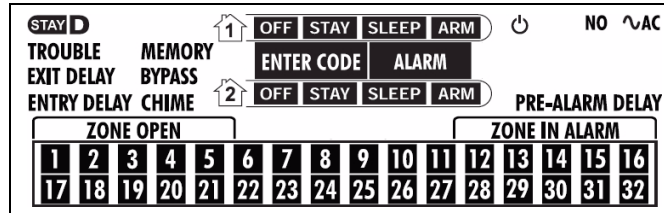

Indikatorius	Paaiškinimas
StayD	StayD režimas įjungtas
TROUBLE	Šviečia gedimų indikatorius ir skaičiai, atitinkantys gedimus pagal gedimų sąrašą, žr. 12 psl.
EXIT DELAY	Mirksi = Įveskite kodą, kol nesibaigė išėjimo laikas
ENTRY DELAY	Mirksi = Įveskite kodą, kol nesibaigė įėjimo laikas
MEMORY	Buvo aliarmas (-ai)
BYPASS	Programiškai atjungta zona (-os)
CHIME	Rodo varpelio zonas, esant zonų varpelio programavimo režime
	Žymi 1 ir 2 sritis
OFF	Sistemos apsauga išjungta

Indikatorius	Paaiškinimas
STAY	Įjungtas Perimetro apsaugos režimas
SLEEP	Įjungtas Naktinis apsaugos režimas
ARM	Srityje įjungta Pilna apsauga
ENTER CODE	Įveskite vartotojo kodą
ALARM	Mirksi = Sistemoje aliarmas
	Mirksi = Įjungtas sistemos greitasis administratoriaus menu
~AC	Maitinimo tinklo įtampa yra
NO ~AC	Maitinimo įtampa tiekama iš akumulatoriaus
PRE-ALARM DELAY	Priešaliarminė būseną
ZONE OPEN	Rodoma zona (-os) yra atvira
ZONE IN ALARM	Rodomoje zonoje (-ose) yra aliarmas

## Dalinimas į sritis

Jūsų apsaugos sistema gali būti padalinta į dvi nepriklausomas sritis, toliau vadinamas "1 Sritis" ir "2 Sritis". Dalinimas į sritis gali būti panaudotas ten, kur viena apsaugos sistema yra labiau praktiška nei dvi atskiros - pvz. namas ir garažas, arba ofisas ir sandėlys. Kai sistema padalinta į dvi sritis, kiekviena zona, kiekvienas vartotojo kodas ir daugelis sistemos savybių gali būti priskirtas vienai iš sričių arba iškart abiem sritims.



**Jeigu sistema nėra padalinta į sritis, tai visos zonos, vartotojų kodai ir sistemos savybės priklauso 1-ai Sričiai. Sistemos dalinimas į sritis negalimas, jeigu naudojamas K636 pultelis.**

## StayD režimo įjungimas/išjungimas

### StayD režimo įjungimas:

[STAY] + [CODE] + [STAY] → StayD indikatorius įsijungia

Nuspauskite [STAY], įveskite galiojantį kodą ir dar kartą nuspauskite [STAY] mygtuką (per 10 sek. po kodo įvedimo). StayD indikatorius pultelyje pradeda šviesti, patvirtindamas, kad įjungėte StayD režimą.

### StayD režimo išjungimas:

[OFF] + [CODE] + [OFF] → Off indikatorius įsijungia

Nuspauskite [OFF], įveskite galiojantį kodą ir dar kartą nuspauskite [OFF] mygtuką (per 10 sek. po kodo įvedimo). StayD indikatorius užgesa ir įsijungia Off indikatorius, patvirtindamas, kad išjungėte StayD režimą. Dabar sistema veiks kaip įprastinė apsaugos sistema.

## Apsaugos režimo pakeitimas

### Apsaugos lygio pakeitimas į aukštesnį - iš Perimetro (Stay) į Nakties (Sleep):

[SLEEP] 2 sek. → Išėjimo laikas → Sleep indikatorius įsijungia

Nuspauskite ir palaikykite 2 sekundes bet kurio pultelio [SLEEP] mygtuką. Visos zonos, kurios bus saugomos Nakties režime, persijungs į išėjimo skaičiavimo būseną, leisdamos Jums nueiti į miegamąjį. Kai išėjimo laiko skaičiavimas bus baigtas, o Jūs būsite miegamajame, apsauga bus įjungta visoje likusioje pastato dalyje. Dabar sistema veiks Nakties saugojimo režime.

### Apsaugos lygio pakeitimas į žemesnį - iš Nakties (Sleep) į Perimetro (Stay):

[STAY] 2 sek. → Stay indikatorius įsijungia

Nuspauskite ir palaikykite 2 sekundes miegamajame esančio pultelio [STAY] mygtuką. Sistema iškart persijungs iš Naktinio į Perimetro apsaugos režimą, leisdama Jums laisvai judėti visose patalpose. Jeigu atsitiktinai išėjumėte iš miegamojo prieš tai neperjungę apsaugos į Perimetro apsaugos režimą, visos Nakties režime saugotos zonos persijungs į įėjimo skaičiavimo būseną (pultelis skleis ištinį garsinį signalą) suteikdamos pakankamai laiko režiimui perjungti.

### Išėjimas iš namų - režimo pakeitimas iš Perimetro (Stay) į Pilną (Full):

[ARM] 2 sek. → Išėjimo laikas → Arm indikatorius įsijungia

Nuspauskite ir palaikykite 2 sekundes mygtuką [ARM] to pultelio, kuriam priskirtas įėjimo/išėjimo kelias. Tai įjungs išėjimo laiko skaičiavimą toms zonoms, kurios yra išėjimo kelyje. Kai išeisite iš namų, visos zonos bus saugomos - sistema veiks pilno saugojimo režime.

### Grįžimas namo - režimo pakeitimas iš Pilno (Full) į Perimetro (Stay):

[KODAS] → Stay indikatorius įsijungia

Kai grįžtate namo nustatytu įėjimo/išėjimo keliu, visos zonos, kurios priskirtos tam įėjimo/išėjimo keliui bus laukimo režime. Galiojančio kodo įvedimas pultelyje nutrauks įėjimo laiko skaičiavimą ir perjungs apsaugos režimą į Perimetro. Įėjimo zonos vėl bus saugomos - sistema veiks Perimetro apsaugos režime.

### Išėjimas iš namų nepakeičiant apsaugos režimo:

[OFF] 2 sek.

Nuspauskite ir palaikykite 2 sekundes mygtuką [OFF], jei norite išeiti iš namų nepakeisdami esamo apsaugos režimo.

## Papildomi StayD nustatymai

### Langų režimas ir auto-įsijungimo uždelsimas

Kai sistema veikia perimetro apsaugos režime: langų režimas leidžia atidaryti vieną perimetro zoną nesukeliant aliarmo. Norėdami įjungti šį režimą, paspauskite [OFF], ir įveskite savo [VARTOTOJO KODĄ]. Tos zonos, kurias galima atidaryti, mirksės. Sistema pradės skaičiuoti "išėjimo laiką", per kurį galite atidaryti pasirinktą perimetro zoną, pvz. langą arba duris. Šiame režime galima atidaryti tik vieną zoną, nes ją atidarius išėjimo laiko skaičiavimas bus nutrauktas. Po to, kai Jūs uždarysite zoną (langą, duris ar kt.), ji vėl taps saugoma.

Uždarius perimetro zoną (langą, duris ar kt.), prieš automatiškai įjungiant jos apsaugą, naudojamas auto-įsijungimo uždelsimas, t.y. laiko tarpas, skirtas tinkamai uždaryti zoną. Kad uždaromoji zona vėl taptų saugoma, po jos uždarymo tam tikrą laiką (auto-įsijungimo uždelsimo laiką) ji turi būti neatidarinėjama. Auto-įsijungimo uždelsimas skirtas sumažinti klaidingų aliarmų tikimybei, pvz. tokiose situacijose, kai langai sunkiai užsidaro arba į patalpą pro duris grįžta ne vienas, o keli asmenys.

### Tiesioginė zonų indikacija:

Aliarmo metu nuspauskite [CLEAR] mygtuką ir galėsite stebėti judėjimą zonose. Jeigu zonose vyks judėjimas, atitinkami zonų indikatoriai pultelyje tai rodytų.

## Vartotojų kodų nustatymai

Vartotojo kodas yra ne tik apsaugos įjungimo/išjungimo kodas, bet ir vartotojo atpažinimo požymis, pagal kurį jam gali būti leista arba neleista valdyti programavimo režimus, kurti naujus kodus, valdyti apsaugą ar programuojamas funkcijas (PGM). Kiekvienas vartotojo kodas gali įjungti ar išjungti apsaugos sistemą - plačiau aprašyta "Sistemos apraše", žr. p. 15. Sistemoje gali būti:

- 1 Sistemos administratoriaus kodas [System Master Code]
- 9 įėjimo kodai [Access Codes]

### Sistemos administratoriaus kodas [System Master Code] (pirminis: 123456)

Sistemos administratoriaus kodas gali išjungti arba įjungti apsaugą bet kurioje srityje visais šiame skyriuje aprašytais režimais, o taip pat kurti naujus, keisti ar ištrinti esamus vartotojų kodus.

#### Master Codes

"Administratoriaus 1" kodas yra priskirtas pirmai sričiai ("1 Sritis"), ir juo galima kurti, keisti ar trinti vartotojų kodus, kurie priskirti pirmai sričiai. "Administratoriaus 2" kodas yra priskirtas antrai sričiai ("2 Sritis"), ir juo galima kurti, keisti ar trinti vartotojų kodus, kurie priskirti antrai sričiai (Išimtis: jeigu sritis yra išjungta, "Administratoriaus 2" kodas priskiriamas pirmai sričiai), ir juo galima kurti, keisti ar trinti vartotojų kodus, kurie priskirti tai pačiai sričiai.

**PASTABA:** Administratorių kodai negali keisti ar ištrinti abiemis sritims priskirtų vartotojų kodų. Tik Sistemos administratoriaus kodas gali tai daryti.

#### Užpuolimo kodas

Jeigu esate prievarta verčiamas įjungti ar išjungti apsaugos sistemą, įvesdami kitą, taip vadinamą "užpuolimo kodą" (Duress Code) ne tik įjungsitės ar išjungsitės apsaugą, bet ir nusiūsite į saugos tarnybos pultą tylų aliarmo pranešimą, kad esate užpultas. "Užpuolimo kodą" gali užprogramuoti Jūsų instaliuotojas.

#### Vartotojų kodų programavimas

Jūsų apsaugos sistemai valdyti gali būti naudojami 4-ženkliai arba 6-ženkliai vartotojų kodai, kurių kiekvienas skaitmuo gali būti skaičius nuo 0 iki 9. Šešiženklis kodas yra sunkiau atspėti ar "nužiūrėti", todėl jie saugesni. Venkite naudoti suprantamus kodus, tokius kaip Jūsų telefono numerio skaičiai, gimimo data ar tokius kaip "1234".

##### Kaip užprogramuoti vartotojų kodus?

---

- 1 Nuspauskite mygtuką [⏏].
- 2 Įveskite [SISTEMOS ADMINISTRATORIAUS KODĄ] arba [SRITIES ADMINISTRATORIAUS KODĄ].
- 3 Mygtukas [⏏] ims mirksėti. Jei vienas ar keli zonos indikatoriai šviečia (bet ne mirksi), reiškia, kad tie vartotojai jau užprogramuoti.  
Įveskite vartotojo numerį atitinkantį dviženklį skaičių (pvz., vartotojui Nr.9 spauskite [0]+[9]. Jei naudojate 10-ies zonų pulteliu,
- 4 spauskite tik vieną, vartotojo numerį atitinkantį mygtuką (pvz., vartotojui Nr.9 spauskite [9] / [0] vartotojui Nr. 10), po to paspauskite [ENTER].
- 5 Įveskite 4- arba 6-skaitmenų [VARTOTOJO KODĄ].
- 6 Patvirtinkite kodą.
- 7 (Tik jei sistema padalinta į sritis). Spauskite mygtukus [1] ir/arba [2] kad priskirti vartotojų sričiai. Spauskite [ENTER] ir bus pereita prie kito vartotojo programavimo.

##### Kaip ištrinti vartotojų kodus?

---

- 1 Nuspauskite mygtuką [⏏].
- 2 Įveskite [SISTEMOS ADMINISTRATORIAUS KODĄ] arba [SRITIES ADMINISTRATORIAUS KODĄ].
- 3 Įveskite vartotojo numerį atitinkantį dviženklį skaičių (pvz., vartotojui Nr.9 spauskite [0]+[9]. Jei naudojate 10-ies zonų pulteliu, spauskite tik vieną, vartotojo numerį atitinkantį mygtuką (pvz., vartotojui Nr.9 spauskite [9] / [0] vartotojui Nr. 10).
- 4 Nuspauskite ir laikykite mygtuką [SLEEP] kol pasigirs garsinis patvirtinimo signalas.

Susipažinkite su visais galimais apsaugos įjungimo būdais. Jeigu Jūsų apsaugos sistema nėra padalinta į atskiras sritis (žr. 4 psl., *Dalinimas į sritis*), reiškia visos zonos ir nustatymai priklauso pirmajai sričiai.

**PASTABA:** Jeigu negalite įjungti apsaugos nes yra atvirų zonų, sistema persijungs į programinių zonų atjungimo režimą. Įveskite dviženklį zonos numerį, kurią norite atjungti ir paspauskite [ENTER], arba iškart paspauskite [ENTER], jeigu norite atjungti visas, tuo metu atviras zonas.

## Pilnos apsaugos įjungimas [Regular Arming]

Šiame apsaugos režime bus saugomos visos pasirinktai sričiai priklausančios zonos. Pilnos apsaugos režimas taip pat gali būti įjungtas vienu mygtuko paspaudimu (žr. 8 psl. *Greito įjungimo mygtukai*), arba automatinio būtu (žr. 8 psl. *Automatinis apsaugos įjungimas*).

### Kaip įjungti Pilną apsaugos režimą?

- 1 Uždarykite visas pasirinktos srities zonas.
- 2 Paspauskite mygtukus [ARM] + [ACCESS CODE].
- 3 Jei sistema padalinta į sritis ir kodu galite valdyti jas abi (žr. 4 psl., *Dalinimas į sritis*), spauskite sritį atitinkantį mygtuką - [1] arba [2]. Jei norite įjungti apsaugą iškart abiejose srityse - paeiliui nuspauskite [1] ir [2] mygtukus po patvirtinimo signalo.

## Naktinio apsaugos režimo įjungimas [Sleep Arming]

Naktinis apsaugos režimas, panašiai kaip ir perimetro apsaugos režimas, leidžia vartotojui likti saugomose patalpose, tačiau užtikrina aukštesnį apsaugos lygį. Pavyzdžiui, dviejų aukštų gyvenamajame name jo perimetras saugomas režimu [Stay]. Įjungus naktinį apsaugos režimą [Sleep], bus saugomas ne tik perimetras, bet ir visos pirmo aukšto patalpos išskyrus miegamuosius (ir pvz. vonios kambarį). Naktinis apsaugos režimas taip pat gali būti įjungtas vienu mygtuko paspaudimu (žr. 8 psl. *Greito įjungimo mygtukai*), arba automatinio būtu (žr. 8 psl. *Automatinis apsaugos įjungimas*).

### Kaip įjungti Naktinį apsaugos režimą?

- 1 Uždarykite visas srities zonas (išskyrus miegamųjų patalpų zonas).
- 2 Paspauskite [SLEEP] mygtuką.
- 3 Įveskite [VARTOTOJO KODĄ].
- 4 Jei sistema padalinta į sritis ir kodu galite valdyti jas abi (žr. 4 psl., *Dalinimas į sritis*), spauskite sritį atitinkantį mygtuką - [1] arba [2]. Jei norite įjungti apsaugą iškart abiejose srityse - paeiliui nuspauskite [1] ir [2] mygtukus po patvirtinimo signalo.

## Perimetro apsaugos režimo įjungimas [Stay Arming]

Šis apsaugos režimas leidžia būti saugomose patalpose, kai jų perimetras yra saugomas. Perimetro apsaugos zonos programiškai įjungiamos įjungiant perimetro apsaugos režimą. Pavyzdžiui, grįžę namo arba vakare galite įjungti apsaugą pastato perimetro zonoms - durims, langams, garažo vartams. Pastato viduje esančios zonos tuo metu nebus saugomos. Perimetro apsaugos režimas taip pat gali būti įjungtas vienu mygtuko paspaudimu (žr. 8 psl. *Greito įjungimo mygtukai*), arba automatinio būtu (žr. 8 psl. *Automatinis apsaugos įjungimas*).

### Kaip įjungti Perimetro apsaugos režimą?

- 1 Uždarykite visas pasirinktos srities zonas (išskyrus miegamųjų patalpų zonas).
- 2 Paspauskite [STAY] mygtuką.
- 3 Įveskite [VARTOTOJO KODĄ].
- 4 Jei sistema padalinta į sritis ir kodu galite valdyti jas abi (žr. 4 psl., *Dalinimas į sritis*), spauskite sritį atitinkantį mygtuką - [1] arba [2]. Jei norite įjungti apsaugą iškart abiejose srityse - paeiliui nuspauskite [1] ir [2] mygtukus po patvirtinimo signalo.

## Greito įjungimo mygtukai

Greito apsaugos įjungimo mygtukai leidžia įjungti apsaugą nenaudojant kodo. Šie mygtukai turi būti aktyvuoti instaliuotojo. If One-Touch Jei Greito įjungimo mygtukai yra aktyvuoti, Jūs galite pasididinti apsaugos lygį nuo žemiausio iki didžiausio nenaudodami kodo (Apsauga išjungta → Perimetro apsauga → Naktinio režimo apsauga → Pilna apsauga). Žr. 5 paveikslėlį žemiau.

### Pilnos apsaugos įjungimas vienu mygtuku

Norėdami įjungti apsaugą visose sritys zonose, nuspauskite ir palaikykite mygtuką **[ARM]**. (Jei sistema padalinta į sritis, pultelyje ims mirksėti skaičiai **[1]** ir **[2]** - pasirinkite, kurioje srityje norite įjungti apsaugą). Apsaugos įjungimo vienu mygtuku būdą galite tiek savo patogumui, tiek speciniams poreikiams - pvz. nurodyti šį įjungimo būdą patalpų valytojams. Daugiau žiūrėkite "Pilnas apsaugos įjungimas [Arm] 7 puslapyje.

### Perimetro apsaugos įjungimas vienu mygtuku

Norėdami įjungti apsaugą tik perimetro zonose, nuspauskite ir palaikykite mygtuką **[STAY]**. Daugiau žiūrėkite "Perimetro apsaugos režimas [Stay Arming] 7 puslapyje.

### Naktinio režimo apsaugos įjungimas vienu mygtuku

Norėdami įjungti apsaugą visame pastate išskyrus miegamuosius, nuspauskite ir palaikykite mygtuką **[SLEEP]**. Daugiau žiūrėkite "Naktinis apsaugos režimas [Sleep] 7 puslapyje.


### Laikino zonų atjungimo programavimas vienu mygtuku

Norėdami patekti į programinį zonų atjungimo režimą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką **[BYP]**. Daugiau žiūrėkite "Programinis zonų atjungimas [Bypass] 9 puslapyje.

### Greitas išėjimas

Šis būdas naudojamas, kai sistema įjungta naktiniame ar perimetro apsaugos režime, tačiau Jums reikia išeiti iš pastato nepakeičiant apsaugos režimo. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką **[OFF]** - sistema įjungs išėjimo laiko skaičiavimą. Pasibaigus išėjimo laikui, sistema persijungs į prieš tai buvusį apsaugos režimą.

Paveikslėlis 5: Apsaugos režimai

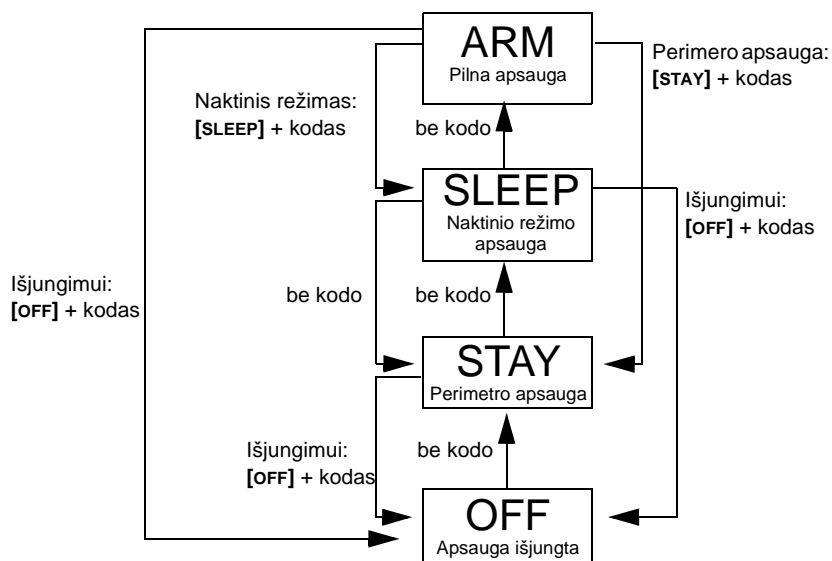

## Automatinis apsaugos įjungimas

### Auto-įjungimas nustatytu laiku

Apsaugos sistema gali įsijungti kasdien, nustatytu laiku. Lygiai taip pat, kaip ir įprastiniu apsaugos įjungimo būdu (žr. *Pilnos apsaugos įjungimas [Regular Arming] 7 puslapyje*), sistema programiškai atjungs visas įjungimo metu atviras zonas.

*Kaip nustatyti automatinį apsaugos įjungimą pasirinktu laiku?*

- 1 Paspauskite **[⏏]** mygtuką.
- 2 Įveskite **[ADMINISTRATORIAUS KODAS]**.
- 3 Paspauskite **[BYP]** mygtuką. Jis ims mirksėti, parodydamas, kad įėjote į "Sistemos nustatymų" meniu.
- 4 Pasirinkite sritį: 1-ai sričiai spauskite **[1]** mygtuką, arba **[2]** - 2-ai sričiai.
- 5 Įveskite pasirinktą auto-įsijungimo laiką (24 val. formatu pvz.: 18:30).
- 6 Nustatykite apsaugos režimą: **[1]** - pilna apsauga, **[2]** - naktinio režimo apsauga, arba **[3]** - perimetro apsauga.

### *Kaip laikinai išjungti automatinio apsaugos įjungimo funkciją?*

---

- 1 Paspauskite [**⏏**] mygtuką.
- 2 Įveskite [**ADMINISTRATORIAUS KODAS**].
- 3 Paspauskite [**BYP**] mygtuką. Jis ims mirksėti, parodydamas, kad įėjote į "Sistemos nustatymų" meniu.
- 4 Pasirinkite sritį: 1-ai sričiai spauskite [**1**] mygtuką, arba [**2**] - 2-ai sričiai.
- 5 Paspauskite ir palaikykite [**SLEEP**] mygtuką, kad laikinai atjungti automatinį apsaugos įjungimą.

### **Auto-įjungimas, kai pastate nėra judėjimo**

Apsaugos sistema gali įsijungti arba/ir išsiųsti raportą, jeigu pastate nustatytą laiką zonų jutikliai nefiksuoja judėjimo. Ši apsaugos įsijungimo būdą galite naudoti vasarnamių apsaugai, arba kai reikia prižiūrėti sergantį ar vienišą senyvą žmogų. Įsijungimo metu sistema programiškai atjungs visas tuo metu atviras zonas.

### **Apsaugos ir/arba aliarmo išjungimas**

Norėdami išjungti apsaugą arba kilusį aliarmą, nuspauskite mygtuką [**OFF**] įveskite savo [**VARTOTOJO KODĄ**]. Atidarius įėjimo zoną (pvz. pagrindines lauko duris), pultelis skaičiuos įėjimo laiką ir pyps tol, kol įvesdami kodą išjungsitė apsaugą. Sistema neskels aliarmo, kol bus nepraėjęs "įėjimo laikas" - laikas, skirtas apsaugai išjungti. Bet kuris vartotojas gali išjungti apsaugą toje srityje, kuriai pats yra priskirtas (išskyrus vartotojus, kuriems leista apsaugą tik įjungti ar tik valdyti PGM). Norėdami išjungti aliarmą, kilusį "Uždelsioje gaisro zonoje", žiūrėkite "Panikos aliarmai" 10 puslapyje.

### *Kaip išjungti apsaugą ?*

---

*Jei saugoma perimetro [Stay] arba nakties [Sleep] režimu, pradėkite nuo 2.*

- 1 Įeikite pro įėjimo zoną (pvz. pagrindines duris).
- 2 Paspauskite [**OFF**] + įveskite [**VARTOTOJO KODĄ**].

### *Kaip išjungti aliarmą?*

---

Paspauskite [**OFF**] + įveskite [**VARTOTOJO KODĄ**].

### **Programinis zonų atjungimas [Bypass]**

Programinis zonų atjungimas Jums leidžia įjungti apsaugą nevisose zonose. Zonas, kuriose nenorite įjungti apsaugos, nes jose pvz. dirba patalpų remontą darantys žmonės arba norite palikti laikinai gautą naminį gyvūną, galite atjungti, o apsaugą įjungti visose kitose zonose. Kaskart išjungus apsaugą, prieš tai atjungtos zonos vėl tampa aktyviomis. Jeigu yra programiškai atjungtų zonų, tai šviečia [**BYP**] indikatorius. Programinis zonų atjungimo režimas gali būti įjungtas vienu mygtuko paspaudimu. Jeigu yra leistas zonų atjungimo režimas vienu mygtuko paspaudimu, paspauskite ir palaikykite [**BYP**] mygtuką 3 sekundes. Paspaukite mygtuką [**ENTER**], jeigu norite atjungti visas tuo metu atviras zonas. Paspaukite [**CLEAR**] du kartus, jei norite išėiti iš režimo neišsaugant nustatymų. Jei norite panaikinti zonų atjungimą, paspauskite [**CLEAR**] + [**ENTER**].

### *Kaip programiškai atjungti zonas?*

---

- 1 Paspauskite [**BYP**] mygtuką.
- 2 Įveskite [**VARTOTOJO KODĄ**] (žr. pastabą žemiau). [**BYP**] mygtukas ims mirksėti.
- 3 Įvesdami dviženklį zonos numerį, pultelyje įjunkite tų zonų indikaciją, kurias norite atjungti (pvz.: zona 3 = 03). Pultelio zonų indikatoriuje tolygiai šviečiantis zonos numeris reiškia, kad zona atvira, mirksintis - zona programiškai atjungta, nešviečiantis - zona uždara ir neatjungta.
- 4 Paspaukite [**ENTER**], kad išsaugoti nustatymus ir išėiti iš režimo.

### **Atjungtų zonų atmintis**

Po apsaugos išjungimo, tos zonos, kurios buvo programiškai atjungtos, tampa vėl aktyviomis. Atjungtų zonų atminties savybė palengvina zonų atjungimo procedūrą kito apsaugos įjungimo metu, todėl nereikia prisiminti ir vėl įvedinėti prieš tai buvusių atjungtų zonų numerių.

### *Kaip priminti ir atjungti ankščiau programuotas zonas?*

---

- 1 Paspaukite [**BYP**] mygtuką.
- 2 Įveskite [**VARTOTOJO KODĄ**].
- 3 Vėl paspauskite [**BYP**] mygtuką.
- 4 Paspauskite [**ENTER**] mygtuką.

## Aliarmų indikacija

Zonoje kilus aliarmui, pultelyje ims mirksėti atitinkamas zonos indikatorius, pradės šviesti **[MEM]** mygtukas, ir informacija apie kilusį aliarmą bus išsaugota apsaugos sistemos atmintyje. Atitinkami zonų indikatoriai pultelyje mirksės tol, kol apsauga bus išjungta, net jei pažeistos zonos atsistatė. Norėdami išeiti iš šio režimo ir dar prieš išjungiant apsaugą pamatyti realias zonų būsenas, paspauskite **[CLEAR]** mygtuką. Išjungus apsaugą, zonų, kuriose buvo aliarmas, indikatoriai užges, tačiau mygtukas **[MEM]** liks šviesti. Norėdami pamatyti, kuriose zonose buvo kilęs aliarmas, paspauskite **[MEM]**. Informaciją apie prieš tai buvusį aliarmą iš pultelio atminties bus ištrinta kilus kitam aliarmui, po to kai įvedus vartotojo kodą apsauga buvo vėl įjungta.

## Panikos aliarmai

Pavojaus atveju, pultelyje nuspaudus ir palaikius du konkrečius mygtukus, apsaugos sistema gali išsiųsti tris skirtingus panikos aliarmo pranešimus Jus saugančiai saugos tarnybai. Priklausomai nuo Jūsų poreikių, panikos aliarmai gali būti garsiniai (vidaus ir lauko sirenos) arba tylūs, kuriuos galima panaudoti greitam pranešimo perdavimui saugos tarnybai. Pavyzdžiui, vienu metu nuspaudus ir palaikius 3 sekundes mygtukus **[1]** ir **[3]**, saugos tarnybai bus išsiųstas pranešimas "vyksta užpuolimas, kvieskite policiją". Pranešimo reikšmė ir reagavimas į jį priklauso nuo susitarimo su Jus saugančia saugos tarnyba. Panikos aliarmų mygtukus turi aktyvuoti instaliuotojas.

Jeigu nesusitarta kitaip, panikos aliarmų mygtukų reikšmės yra:

**[1]** ir **[3]** - paspauskite ir palaikykite norėdami iškviešti policiją,

**[4]** ir **[6]** - paspauskite ir palaikykite norėdami iškviešti medicinos pagalbą,

**[7]** ir **[9]** - paspauskite ir palaikykite norėdami iškviešti priešgaisrinę tarnybą.

## Gaisro aliarmai

Kilus gaisro aliarmui, įsijungs apsaugos sistemos sirena, kuri skleis garsą intervalais - trys "kvykstelėjimai" kas dvi sekundes tol, kol aliarmas bus užtildytas arba įvestas vartotojo kodas. Jeigu zona užprogramuota kaip "uždelsta gaisro zona", prieš perduodant gaisro aliarmo pranešimą saugos tarnybai, vartotojui skiriamas 30 sek. laikas pavojui įvertinti. Tai leidžia apsaugoti nuo saugos tarnybos reagavimo į netikrą aliarmą. Jeigu realaus gaisro pavojaus nėra, iškart praneškite apie tai saugos tarnybai.

*Ką daryti, jei kilo aliarmas uždelstoje gaisro zonoje?*

- 1 Paspauskite **[CLEAR]** mygtuką per pirmąsias 30 aliarmo sekundžių.
- 2 Pasistenkite pašalinti problemą.
- 3 Jeigu problema išliko, po 90 sekundžių sirena įsijungs vėl. Paspauskite **[CLEAR]** mygtuką dar kartą.

## Gaisro rizikos sumažinimas

Trys dažniausiai pasitaikančios gaisro priežastys:

1) Maisto gaminimas yra pagrindinė namų gaisrų priežastis JAV. Tai taip pat yra pagrindinė susižalojimų ugnimi priežastis. Tokie gaisrai dažniausiai kyla paliekant be priežiūros gaminamą maistą ant viryklės, ar dėl kitokių žmonių klaidų, daug rečiau - dėl viryklių ar orkaitių mechaninių gedimų. 2) Neatsakingas rūkymas yra pagrindinė mirčių dėl gaisro priežastis. Dūmų ir temperatūros jutikliai, nesmilkstantys lovos užvalkalai ir baldų apmušalai gali apsaugoti nuo gaisro pavojaus. 3) Šildymo sistemos labai dažnai tampa gyvenamųjų namų gaisrų priežastimi. Šildymo sistemos yra didesnė problema pavieniuose privačiuose namuose negu daugiabučiuose, nes dažnai privačių namų šildymo sistemos yra prastai prižiūrimos.

## Priešgaisrinio saugumo rekomendacijos

Kilus gaisrui pirmiausiai išeikite iš gaisro zonos, o tik po to skambinkite išgaisrinei. Padarykite priešgaisrinę evakuacijos namo planą, bei jame pažymėkite susitikimo vietą lauke. Įsitinkinkite, ar kiekvienas šeimos narys žino du kelius, kuriais galima išeiti į lauką iš kiekvienos patalpos. Pasitreniruokite iš namo išeiti užmerktomis akimis. Gaisro zonoje niekada nestovėkite, visada pasilenkite žemiau dūmų ir šliaužkite pažeme, stenkitės prisidengti burną. Niekada dėl jokios priežasties negrįžkite į degantį pastatą – tai gali jums kainuoti gyvybę. Netgi vienas veikiantis dūmų jutiklis kilus gaisrui ženkliai padidina jūsų šansus išlikti gyvam.

## Priešgaisrinių jutiklių instaliavimas

Gyvenamųjų namų gaisrai ypatingai pavojingi yra naktį. Gaisro metu atsiranda dūmai ir mirtinai pavojingos dujos, kurios gali pasklisti po patalpas, kol gyventojai miega. Norint būti laiku perspėtam apie kilusį gaisrą, dūmų jutikliai turi būti instaliuoti kiekviename miegamajame, kiekviename gyvenamojo namo aukšte bei rūsyje.

## Zonų varpelio programavimas

Kaskart atidarius zoną, kuriai užprogramuotas zonos varpelis, pultelis supypsės. Zonos varpelis turi būti užprogramuotas kiekviename pultelyje atskirai.

*Kaip užprogramuoti zonos varpelį ?*

- Nuspauskite ir palaikykite zonos numerį atitinkantį mygtuką (nuo **[1]** iki **[0(10)]**). Patvirtinimo signalas reiškia, kad varpelis įjungtas, atmetimo signalas - varpelis išjungtas.

## Pultelio tylos režimas

Tylos režime pultelis pypsės tik mygtuko nuspaudimo metu, bei patvirtinimo ir atmetimo signalus. Be to, tylos režime neveiks zonos varpelis ir pultelis nepypsės aliarmo metu. Tylos režimas kiekviename pultelyje turi būti įjungtas atskirai.

### *Kaip pultelyje įjungti tylos režimą?*

- Norėdami įjungti tylos režimą, nuspauskite ir palaikykite **[CLEAR]** mygtuką 6 sekundes. Jei pultelis supypsi patvirtinimo signalą, reiškia tylos režimas šiame pultelyje įjungtas, jei atmetimo signalą - tylos režimas išjungtas.

## Pultelio foninis apšvietimas

Pultelio foninio apšvietimo lygį galite nustatyti pagal savo poreikius. **[MEM]** mygtuko pagalba apšvietimo lygį galite nustatyti pagal savo poreikius. Kiekvienas **[MEM]** mygtuko paspaudimas padidins apšvietimo lygį, kol bus pasiektas didžiausias, po jo seka mažiausias lygis ir seka yra kartojama.

### *Kaip pakeisti foninio apšvietimo lygį?*

- 1 Paspauskite ir palaikykite mygtuką **[MEM]**. Jis ims šviesti.
- 2 Paspauskite **[MEM]** mygtuką keletą kartų, kol pasirinksite norimą apšvietimo lygį.
- 3 Norėdami baigti, du kartus paspauskite **[CLEAR]**.

## PGM išėjimai (Programuojamos funkcijos)

Jūsų apsaugos sistemoje gali būti vienas ar daugiau programuojamų išėjimų (PGM), kurie gali būti panaudoti Jūsų poreikiams. PGM išėjimai gali valdyti garažo vartus, namų ar kiemo apšvietimą, įjungti šildymo ar vėdinimo sistemą, atstatyti gaisrinius jutiklius į darbinę būseną ar pan. PGM išėjimai keičia būsenas pagal užprogramuotas sąlygas (pvz. apsaugos įjungimas/išjungimas, zonos atsidarymas/užsidarymas) arba pagal pultelyje vienu metu nuspaustus mygtukus **[1]** ir **[2]**, **[2]** ir **[3]**, **[4]** ir **[5]**, **[5]** ir **[6]**, **[7]** ir **[8]**, ar **[8]** ir **[9]** kiekvienam PGM. Nuspauskite vienu metu ir palaikykite 3 sek. mygtukus **[CLEAR]** + **[ENTER]** (arba **[C]**), priklausomai nuo pultelio modelio) - tai atstatys gaisrinius jutiklius į darbinę būseną, jeigu buvo kilęs gaisro aliarmas. Šias programuojamas PGM išėjimų funkcijas turi užprogramuoti instaliuotojas.

## Gedimų indikacija

Jūsų apsaugos sistema nuolatos seka keletą sistemos parametrų, ar neįvyko gedimas. Įvykus gedimui, pultelyje ima šviesti [TBL] mygtukas. Sistema gali būti užprogramuota informaciją apie gedimus saugos tarnybai perduoti automatiškai. Nepaisant to, apie įvykusį gedimą būtina praneškite Jus saugančiai saugos tarnybai.

**PASTABA:** Pultelis gali būti užprogramuotas pypsėti kas 5 sekundes, jei sistemoje atsirado naujas gedimas. Norėdami sustabdyti garsinę gedimo indikaciją, paspauskite [TBL] mygtuką.

*Kaip peržiūrėti gedimų sąrašą?*

- 1 Paspauskite [TBL] mygtuką. Jis ims mirksėti ir indikatoriuje švies gedimų numeriai (išskyrus MG32LCD pultelį, kuriame gedimų sąrašas rodomas ekrane)
- 2 Perskaitykite gedimo aprašymą (žr. žemiau). Jei ten nenurodyta, kaip pašalinti gedimą, kvieskite instaliuotoją arba apie gedimą praneškite saugos tarnybai.
- 3 Norėdami baigti, paspauskite [CLEAR] mygtuką.

## Gedimų sąrašas:

**[1] Senka bevielės zonos baterija:** Viename ar keliuose belaidžiuose zonų jutikliuose baigia išsikrauti baterijos.

**[2] Maitinimo grandinės gedimas:** Yra penki šio gedimo tipai. Norėdami sužinoti, kuris įvyko, paspauskite [2] mygtuką. Jeigu šviečia:

- [1] - Išsikrovęs arba atjungtas apsaugos sistemos akumuliatorius.
- [2] - Nutrūko ~220V maitinimo įtampos tiekimas sistemai.
- [3] - Sistemoje įvyko jutiklių ir modulių maitinimo grandinės perkrova.
- [4] - Nutrūko maitinimo įtampos tiekimas bevieliui pulteliui.
- [5] - Bevielio pultelio akumuliatoriaus gedimas.

**[3] Sirenos gedimas:** Sirena atjungta nuo sistemos arba viršyta leistina sirenos srovė.

**[4] Ryšio su saugos tarnyba sutrikimas:** Jūsų apsaugos sistema negali susisiekti su saugos tarnyba.

**[5] Zonos instaliacijos ar zonos sabotazo kontrolės pažeidimas:** Pažeidimas įvyko vienoje ar keliuose zonos.

**[6] Modulio sabotazo jutiklio pažeidimas:** Modulio sabotazo jutiklis buvo pažeistas.

**[7] Gaisro zonos gedimas:** Praneša apie atjungtą gaisro jutiklį ar pažeistą instaliaciją gaisro zonoje.

**[8] Nenustatytas laikrodis:** Reikia nustatyti Jūsų apsaugos sistemos laikrodį ir datą. Dažniausiai pasitaiko po ilgalaikio maitinimo tinklo įtampos dingimo. Tai vienintelis gedimas, kurį rekomenduojame sutvarkyti patiems.

*Kaip nustatyti sistemos laikrodį?*

- 1 Būdami gedimų peržiūros meniu, paspauskite [8].  
Įveskite kiek valandų ir minučių tuo metu yra. Jeigu tuo metu yra nuo "01" iki "12", reikia nustatyti laiko formatą. Spauskite [1], pasirinkite 24val. formatą ([2] - AM, ir [3] - PM 12val. formatas). Jeigu įvesta valandų reikšmė yra daugiau nei "12", sistema automatiškai nustatys 24val. laiko formatą.
- 3 Įveskite metus (4 skaitmenys).
- 4 Įveskite mėnesį (2 skaitmenys).
- 5 Įveskite dieną (2 skaitmenys). Laiko ir datos nustatymas baigtas. Paspauskite [CLEAR].

**[0 (10)] Modulio kontrolės gedimas:** Sistemoje nutrūko ryšys su vienu ar keliais moduliais.

**[SLEEP] Pultelio gedimas:** Sistemoje nutrūko ryšys su vienu ar keliais pulteliais.

## Greitų funkcijų mygtukai

Instaliuotojas ar saugos tarnybos serviso darbuotojas gali paprašyti Jūsų aktyvuoti vieną iš papildomų sistemos funkcijų. Kad įeiti į "Programavimo meniu", nuspauskite [⏏] ir įveskite [ADMINISTRATORIAUS KODĄ]. Kad aktyvuoti pasirinktą funkciją, spauskite:

### Testo pranešimas

[MEM] + [2]

Ši funkcija naudinga, kai reikia patikrinti telefoninį ryšį, jei sistema yra saugoma informaciją saugos tarnybai perduodant per telefono liniją. Ją aktyvavus, sistema išsiųs "testo raporto kodą".

### Skambinti kompiuteriui

[MEM] + [1]

Apsaugos sistema ims skambinti instaliuotojo ar saugos tarnybos kompiuteriui su WinLoad programine įranga.

### Atsiliepti kompiuteriui

[MEM] + [1]

Atsilieps į telefono skambutį ir užmegs ryšį, jei skambinama iš instaliuotojo ar saugos tarnybos kompiuterio su WinLoad programine įranga.

### Nutraukti ryšį

[MEM] + [9]

Nutraukia ryšį su kompiuterio Winload programine įranga, jei toks buvo užmegztas.

## Testavimas ir priežiūra

Kai apsauga sistemoje išjungta ir pultelyje šviečia "OFF" indikatorius, vaikščiodami po patalpas patikrinkite ar veikia judesio jutikliai ir durų magnetiniai kontaktai. Atidarydami ir uždarydami duris stebėkite, ar zonų indikatoriai pultelyje fiksuoja judėjimą. Paklauskite instaliuotojo patarimo, kaip geriausia patikrinti konkrečiai Jūsų apsaugos sistemą.

Nenaudokite atviros liepsnos ar degių medžiagų gaisro jutiklių patikrinimui. Klauskite instaliuotojo, kaip geriausia saugiai juos patikrinti.

Normaliomis sąlygomis, Jūsų apsaugos sistemai nereikalinga jokia esminė priežiūra išskyrus reguliarių zonų patikrinimą. Sistemos rezervinio maitinimo akumuliatorių rekomenduojama keisti kas 3 metus. Pasitarkite su instaliuotoju, kokius sistemos patikrinimus ir kaip dažnai reikėtų atlikti.

## VDMP3 prijungiamas balsas įrenginys (papildomas)

VDMP3 - tai įrenginys su įrašytu balsu, kuris gali būti suprogramuotas skambinti 5 telefono numeriams aliarmo metu. Jūs taip pat galite paskambinti į VDMP3 iš kitos linijos, norėdami įjungti ar išjungti sistemos apsaugą, taip pat norėdami aktyvuoti iki PGM'us.

*Kaip skambinti į VDMP3?*

---

### **Prijungus prie atsakiklio:**

---

- 1 Iš kitos (išorinės) linijos surinkite tą telefono numerį, prie kurio yra prijungtas VDMP3.
- 2 Suskambus telefonui, pakelkite ragelį.
- 3 Kai VDMP3 atsako į skambutį, Jūsų prašoma įvesti savo kodą.
- 4 Suteikiama galimybė įjungti/išjungti sistemos apsaugą (1) ir valdyti nustatymus (PGM) (2).


---

### **Neprijungus prie atsakiklio:**


---

- 1 Iš kitos linijos surinkite tą telefono numerį, prie kurio yra prijungtas VDMP3.
- 2 Kai VDMP3 atsako į skambutį, Jūsų prašoma įvesti savo kodą.
- 3 Suteikiama galimybė įjungti/išjungti sistemos apsaugą (1) ir valdyti nustatymus (PGM) (2).

## Skambinimas į VDMP3

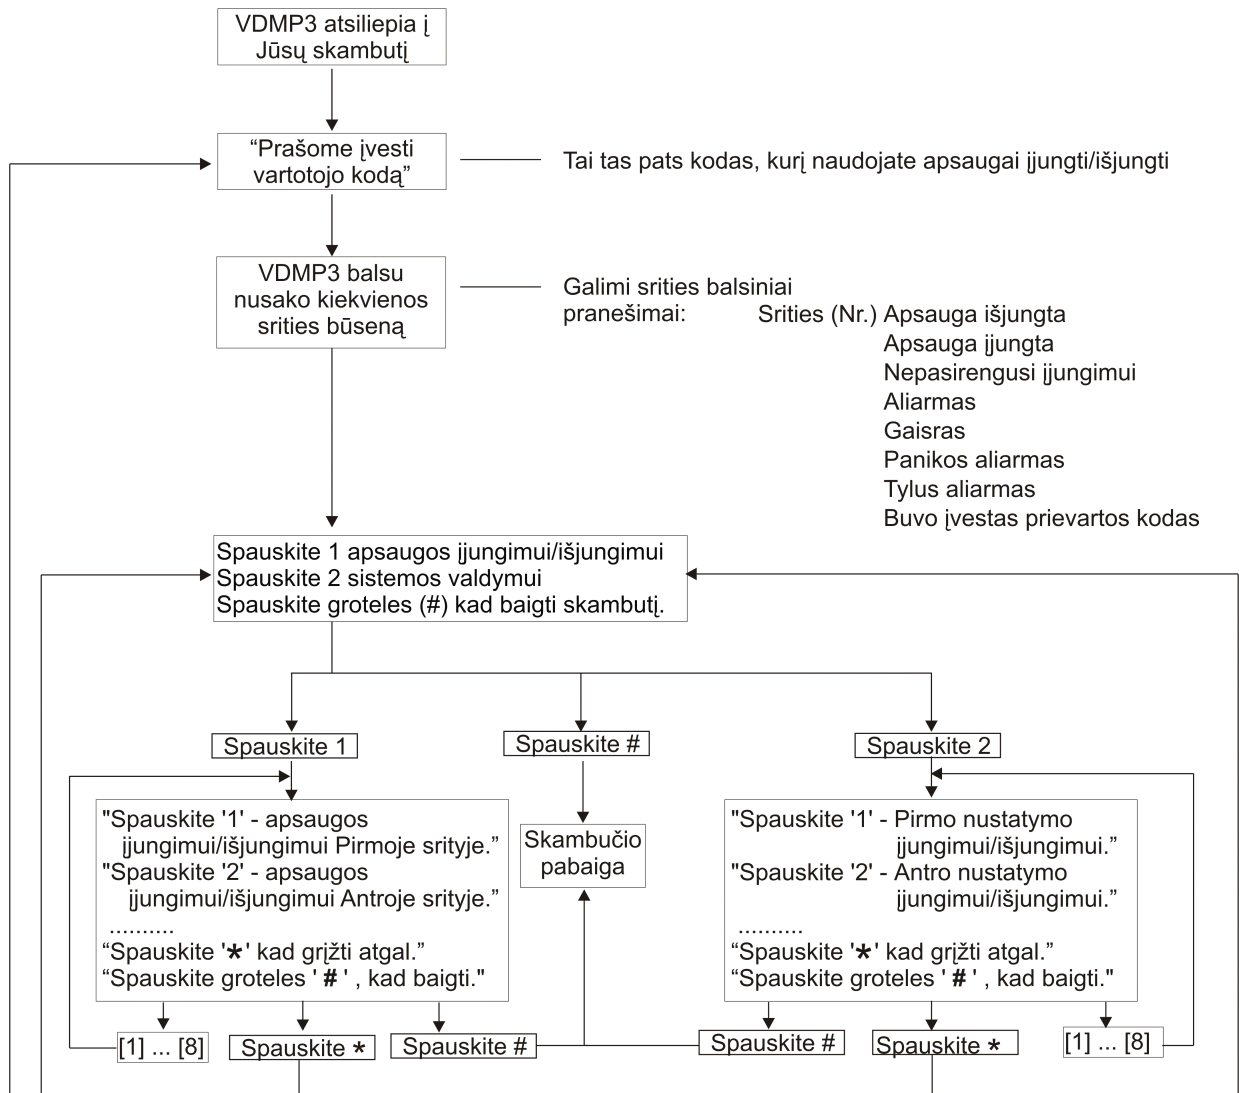

## Skambučio iš VDMP3 priėmimas

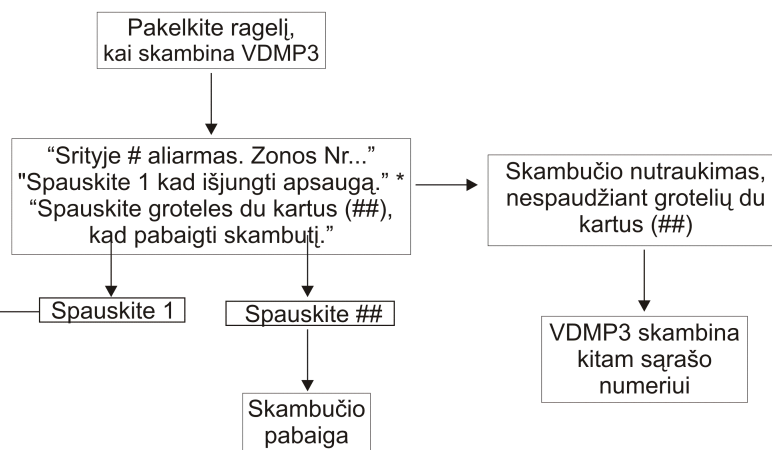

\* Jei aliarmas kilo keliose srityse, VDMP3 paeiliui skambina pranešti apie kitos srities aliarmą.

# Sistemos aprašas

Zonos Nr. ir jos tipas	Priskirta 1 ir/ar 2 sričiai	Zonos atjungimas leistas	Perimetro zona	Nakties perimetro zona	Greitas įjungimas leistas	24 val. apsaugos zona	Įėjimo zona	Gaisro zona
01: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
02: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
03: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
04: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
05: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
06: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
07: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
08: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
09: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
10: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
11: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
12: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
13: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
14: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
15: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
16: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
17: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
18: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
19: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
20: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
21: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
22: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
23: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
24: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
25: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
26: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
27: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
28: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
29: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
30: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
31: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>
32: _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įprasta gaisro zona? <input type="checkbox"/> Uždelsta gaisro zona? <input type="checkbox"/>

## Sričių aprašymas

Ar sistema padalinta į 2 sritis? Taip  Ne

1 Sritis = \_\_\_\_\_

2 Sritis = \_\_\_\_\_

## Greito įjungimo mygtukai

- [ARM] Pilnos apsaugos įjungimas vienu mygtuku leistas
- [STAY] Perimetro apsaugos įjungimas vienu mygtuku leistas
- [SLEEP] Nakties režimo apsaugos įjungimas vienu mygtuku leistas
- [BYP] Programinio zonų atjungimo meniu vienu mygtuku leistas

## Panikos aliarmai

[1] ir [3] Pavojaus ar \_\_\_\_\_  Tylus  Garsus  Nenaudojamas

[4] ir [6] Pagalbos ar \_\_\_\_\_  Tylus  Garsus  Nenaudojamas

[7] ir [9] Gaisro ar \_\_\_\_\_  Tylus  Garsus  Nenaudojamas

## Programuojamos funkcijos (PGM)

PGM 1 \_\_\_\_\_

## PGM valdymo mygtukai

Mygtukai valdo:

[1] ir [2]: \_\_\_\_\_

[2] ir [3]: \_\_\_\_\_

[4] ir [5]: \_\_\_\_\_

[5] ir [6]: \_\_\_\_\_

[7] ir [8]: \_\_\_\_\_

[8] ir [9]: \_\_\_\_\_

[CLEAR] + [ENTER] = Gaisro jutiklių atstatymas

## Trukmės

Įėjimo ir išėjimo trukmės per pasirinktas duris.

Išėjimo trukmė 1 (1 sritis): \_\_\_\_\_ sek. = laikas, skirtas išeiti

Išėjimo trukmė 2 (2 sritis): \_\_\_\_\_ sek. = laikas, skirtas išeiti

Įėjimo trukmė 1 = \_\_\_\_\_ sek. = laikas apsaugos išjungimui; įėjimas per zoną Nr. \_\_\_\_

Įėjimo trukmė 2 = \_\_\_\_\_ sek. = laikas apsaugos išjungimui; įėjimas per zoną Nr. \_\_\_\_

Aliarmo atveju sirena veiks \_\_\_\_\_ min.

## Kita informacija

Sistemą instaliavo: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Sistemą aptarnauja: \_\_\_\_\_ Tel. Nr.: \_\_\_\_\_

Saugos tarnyba: \_\_\_\_\_ Tel.: Nr. \_\_\_\_\_

Jūsų objekto numeris: \_\_\_\_\_

Sistema sumontuota patalpoje: \_\_\_\_\_

Maitinimo transformatorius prijungtas prie el. tinklo grandinės Nr.: \_\_\_\_\_

Telefonų linijos paskirstymo dėžutė yra: \_\_\_\_\_

# Greitasis Administratoriaus Meniu

## Vartotojų kodų nustatymas

	Veiksmas	Paaiškinimas
1	[ <b>⏻</b> ] + [ADMINISTRATORIAUS KODAS]	Mygtukas [ <b>⏻</b> ] ims mirksėti. Šviečiantis mygtukas/skaičius užprogramuotus varotojus. [SRITIES ADMINISTRATORIAUS KODAS] taip pat gali būti naudojamas.
2	[VARTOTOJO NUMERIS]	MG10LEDV/H / MG32LED / MG32I = dviženklis skaičius: 01 - 32 K636 = vienženklis skaičius 1 - 0 (10)
3	[KODAS]	[veskite 4- arba 6-skaitmenų kodą.
4	[PATVIRTINKITE KODĄ]	[veskite tą patį 4- arba 6-skaitmenų kodą.
5	[ENTER]	Nuspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, kad jį priskirti vartotojui arba kad praleisti tai - spauskite [ENTER]. Bus pereita prie kito vartotojo, o jei sistema padalinta į sritis - priskirkite vartotoją sričiai.
6	[1] ir/arba [2] + [ENTER]	Priskirkite vartotoją vienai, arba abiem sritims ir paspauskite [ENTER]. Bus pereita prie kito vartotojo. (Pagal pirminius nustatymus visi vartotojai yra priskirti 1-ai sričiai).

## Trukmės

	Veiksmas	Paaiškinimas
1	[ <b>⏻</b> ] + [ADMINISTRATORIAUS KODAS]	Mygtukas [ <b>⏻</b> ] ims mirksėti.
2	[TBL]	
3	[1] = Įėjimo trukmė 1 (sek.) [2] = Įėjimo trukmė 2 (sek.) [3] = Išėjimo trukmė (sec.) [4] = Sirenos trukmė (min.)	Pirminis nustatymas = 045 sek. Pirminis nustatymas = 045 sek. Pirminis nustatymas = 060 sek. Pirminis nustatymas = 004 min.
4	[000] iki [255]	___/___/___ [veskite triženklį skaičių nuo 000 iki 255



## Laikas ir Data

	Veiksmas	Paaiškinimas
1	[ <b>⏻</b> ] + [ADMINISTRATORIAUS KODAS]	Mygtukas [ <b>⏻</b> ] ims mirksėti.
2	[TBL]	
3	[5]	
4	[HH:MM]	Nustatykite laiką. Jei įvesta <b>HH</b> reikšmė yra ≥13, laiko formato (5) nustatinėti nereikia.
5	[TIME FORMAT]	Nustatykite laiko formatą ([1] = 24val.; [2] = AM; [3] = PM).
6	[YYYY/MM/DD]	Nustatykite datą.



## Ryšys su "Winload" programine įranga

	Veiksmas	Paaiškinimas
1	[ <b>⏻</b> ] + [ADMINISTRATORIAUS KODAS]	Mygtukas [ <b>⏻</b> ] ims mirksėti.
2	[MEM]	
3	[1] = Pradėti ryšį [9] = Nutraukti ryšį	



## Telefoniniai aliarmo pranešimai

	Veiksmas	Paaškinimas
1	[  ] + [ADMINISTRATORIAUS KODAS]	Mygtukas [  ] ims mirksėti.
2	[MEM]	
3	[3] = Telefono numeris Nr.1 [4] = Telefono numeris Nr.2 [5] = Telefono numeris Nr.3 [6] = Telefono numeris Nr.4 [7] = Telefono numeris Nr.5 [8] = Pranešimų gaviklio Nr.	[veskite privačių telefonų numerius, į kuriuos bus skambinama aliarmo atveju.  (Pranešimų perdavimo į pranešimų gaviklius paslauga Lietuvoje neteikiama).
4	[TELEFONO NR] + [ENTER]	[veskite telefono numerį (iki 32 skaitmenų) and nuspauskite [ENTER]. Bus pereita prie kito numerio nustatymo (o įvedus pranešimų gaviklio Nr. - pereita prie pranešimo nustatymo).
5	[PRANEŠIMAS] + [ENTER]	[veskite pranešimą gavikliui ir nuspauskite [ENTER]. (Tik jeigu veikia peidžingo paslauga).



## Testinis pranešimas

	Veiksmas	Paaškinimas
1	[  ] + [ADMINISTRATORIAUS KODAS]	Mygtukas [  ] ims mirksėti.
2	[MEM]	Paspauskite [MEM] mygtuką
3	[2]	Išsiųs testinį raporto pranešimą į apsaugos pultą per telefono liniją. (Naudojamas ryšio kokybei patikrinti).

## Automatinis apsaugos įsijungimas

	Veiksmas	Paaškinimas
1	[  ] + [ADMINISTRATORIAUS KODAS]	Mygtukas [  ] ims mirksėti. [SRITIES ADMINISTRATORIAUS KODAS] taip pat gali būti naudojamas.
2	[BYP]	
3	[1] = 1-os srities auto-įsijungimas [2] = 2-os srities auto-įsijungimas	
4	[HH:MM]	Nustatykite įsijungimo laiką (24 val. formatu)
5	[1] = Pilna apsauga [2] = Nakties režimo apsauga [3] = Perimetro apsauga	Pasirinkite apsaugos režimą.

## Sistemos nustatymai

	Veiksmas	Paaškinimas
1	[  ] + [ADMINISTRATORIAUS KODAS]	Mygtukas [  ] ims mirksėti. [SRITIES ADMINISTRATORIAUS KODAS] taip pat gali būti naudojamas.
2	[BYP]	
3	[4] = Pilna apsauga [5] = Nakties režimo apsauga [6] = Perimetro apsauga	Garsinis sirenos signalas įjungiant/išjungiant apsaugą stacionariu valdymo pulteliu pasirinktu režimu.



## Garantija

Visą informaciją apie šio produkto garantiją rasite interneto puslapyje <http://www.paradox.com/Terms>. Jūsų naudojimasis Paradox produktais patvirtina Jūsų sutikimą su visomis garantijos sąlygomis ir reikalavimais.

## Apsaugos sistemos apribojimai

Mes primygtinai rekomenduojame peržiūrėti ir atsižvelgti į dokumentą "Apsaugos sistemų apribojimai", esantį mūsų interneto puslapyje <http://paradox.com/Terms/>.

## Perspėjimas dėl jungimo prie netradicinės telefonijos tinklo (pvz. VoIP)

Paradox apsaugos sistema yra sukurta efektyviam darbui su tradiciniais telefonijos tinklais. Vartotojai, jungiantys Paradox apsaugos sistemą prie netradicinių telefonijos tinklų, tokių kaip VoIP ("Voice Over Internet Protocol") kurios balsinį signalą konvertuoja į skaitmeninį ir perduoda internetu, turėtų žinoti, kad sistema gali veikti ne taip efektyviai kaip per tradicines telefonų linijas.

Pavyzdžiui, jei VoIP telefonijos įranga neturi rezervinio maitinimo šaltinio, dingus įtampai maitinimo tinkle jūsų apsaugos sistema negalės perduoti informacijos į apsaugos pultą. Arba, jei nutūks VoIP tinklo ryšys, telefono linijos sekimo funkcija taip pat gali neveikti. Interneto ryšio sutrikimai gali būti dažnesni, nei tradicinio telefonijos tinklo, todėl mes primygtinai rekomenduojame apsaugos sistemos jungimo prie netradicinio telefonijos tinklo klausimą aptarti su instaliuojančia bei objektą saugančia įmone. Galbūt ji galės atlikti tinklo matavimus ir pateikti rekomendacijas kaip sumažinti riziką.

## ĮSPĖJIMAS: Informacija vartotojui

Šis įrenginys buvo testuojamas ir buvo nustatyta, kad atitinka B Klasės skaitmeninių įrenginių normas sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi. Šios normos yra skirtos apsaugos sistemos instaliacijos tinkamai apsaugai nuo žalingos interferencijos užtikrinimui gyvenamosiose patalpose. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją, ir, jeigu yra instaliuotas ir naudojamas ne pagal instrukciją, gali skleisti žalingą interferenciją radijo komunikaciniam ryšiui.

Tačiau nėra jokių garantijų, kad interferencija neatsiras tam tikroje instaliacijos dalyje. Jeigu šis įrenginys kartais sukelia žalingą interferenciją kitiems įrenginiams, vartotojas turėtų pabandyti šią interferenciją panaikinti imdamasis vienos ar kelių toliau išvardintų priemonių: (1) pasukti arba perkelti imtuvo anteną; (2) padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo; (3) įrenginio elektros laido kištuką perjungti į lizdą kitoje grandinėje, nei yra įjungtas imtuvas; (4) pasikonsultuokite su tiekėju arba specialistu, turinčiu patirties radijo/TV srityje. DĖMESIO: Vartotojas perspėjamas, kad bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių nėra patvirtinusi Paradox Security Systems Ltd., yra negaliojantys ir nesuteikia jam jokių įgaliojimų naudoti/dirbti su įrenginiu.

## Legalumas

© 2004-2007 Paradox Security Systems Ltd. Visos teisės saugomos. Gaminių specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Galioja vienas arba keli toliau išvardinti JAV patentai: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 ir RE39406. Gali būti taikomi Kanados ir tarptautiniai patentai. Magellan ir Spectra SP yra Paradox Security Systems Ltd., arba jos dukterinių bendrovių, esančių Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse registruoti prekybiniai ženklai.



